


signal fictif (non implanté physiquement)

feu factice
Webcam à connecter sur le PC (via une rallonge USB)
visualisation aiguillage A2 et boutons C7/C8

convention couleurs bornes et fils
éclairage aiguillage A2 et boutons C7/C8

bornes en attente
châssiers modules A/B

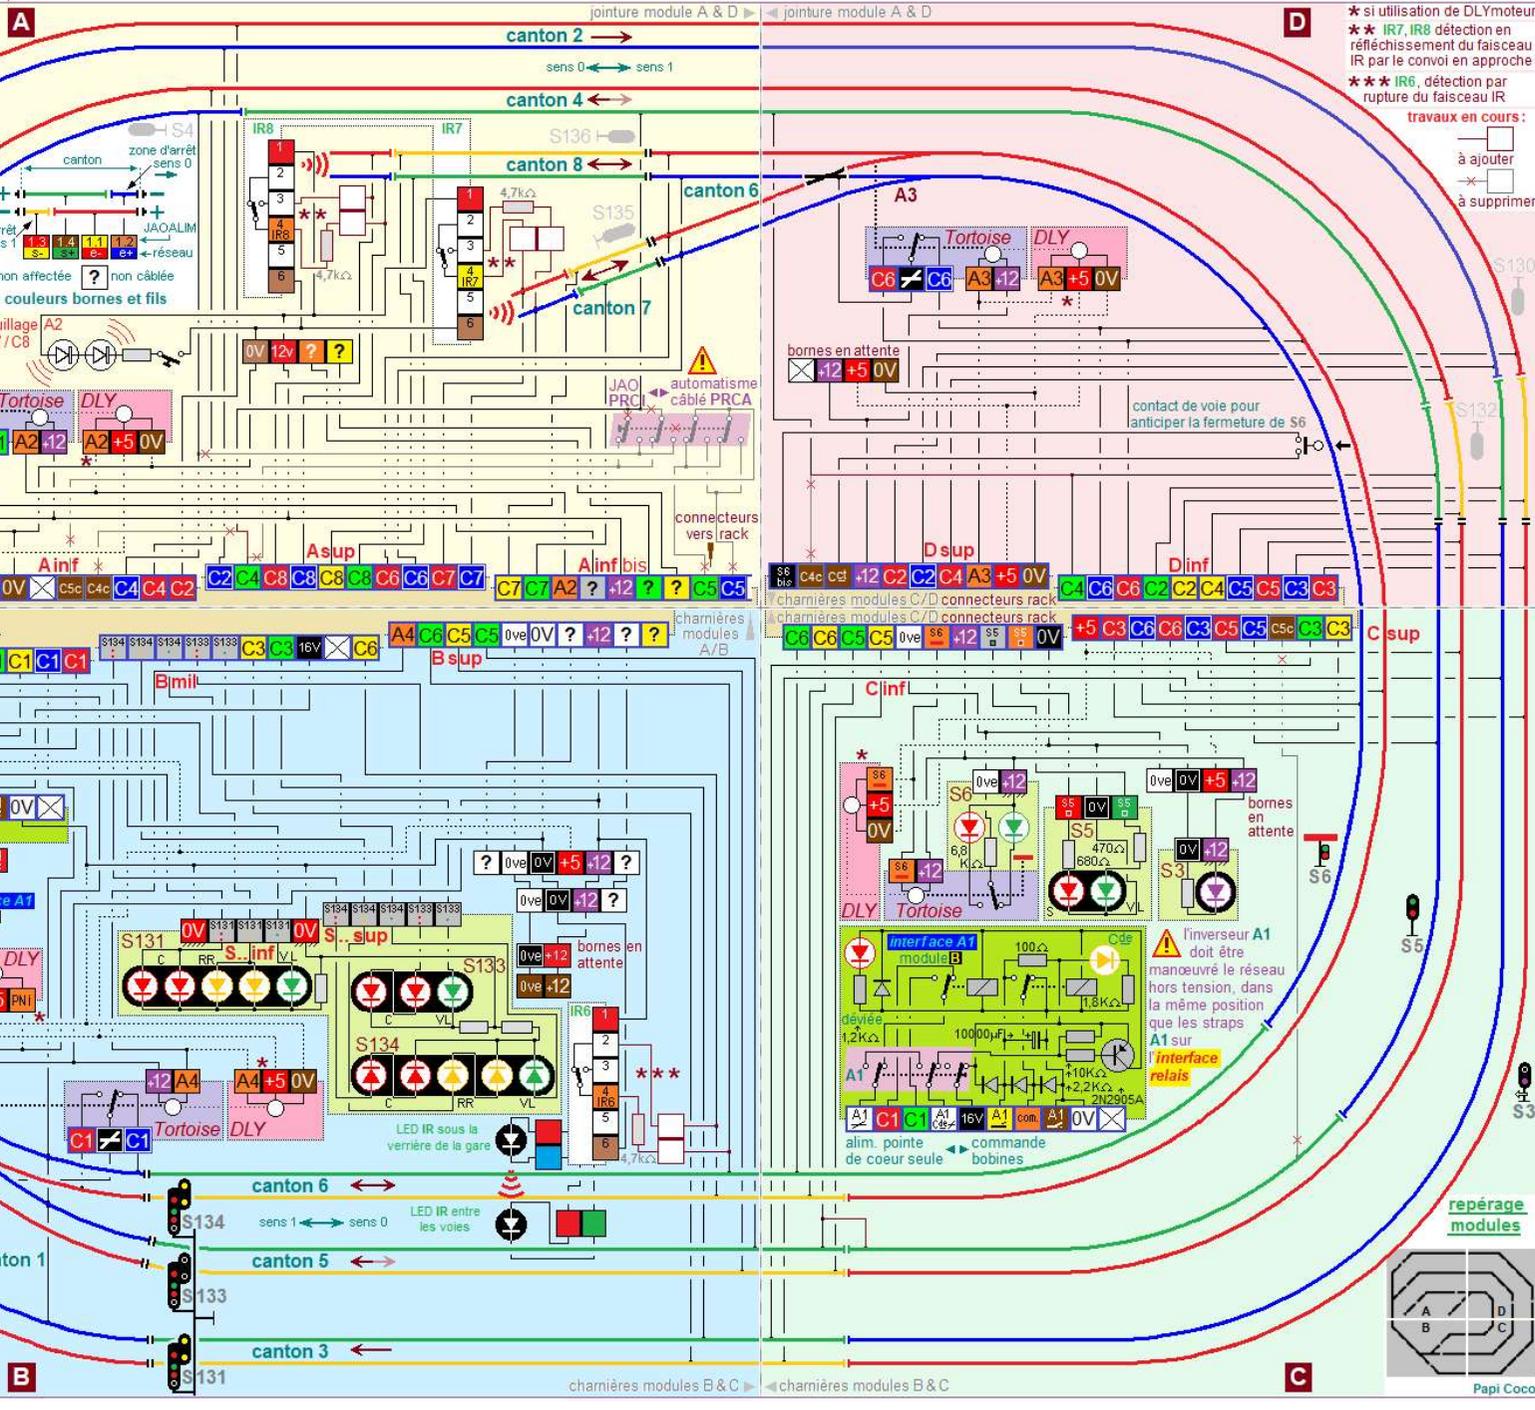


* si utilisation de DLYmoteur
** IR7, IR8 détection en réfléchissement du faisceau IR par le convoi en approche
*** IR6, détection par rupture du faisceau IR

travaux en cours:
à ajouter
à supprimer

bornes en attente
contact de voie pour anticiper la fermeture de S6

bornes en attente
châssiers modules C/D connecteurs rack



repérage modules



Papi Cocco